
SHACMAN
L3000
SHACMAN
L3000
300
L3000

SHACMAN

L3000

Modelo SX11888N451C

Tipo de tracción	4x2
Tipo	Chasis para camión de carga
Velocidad máxima (km/h)	90

Peso

Peso Bruto Total técnico (PBT) (kg)	18.000
Peso Bruto Total Combinado técnico (PBTC) (kg)	37.500

Dimensiones

Ancho total (mm)	2.550
Altura total (mm)	3.900
Distancia entre ejes (mm)	4.500
Voladizo delantero (mm)	1.525
Voladizo trasero (mm)	1.900

Motor

Marca	CUMMINS
Modelo	ISD300 50
Potencia nominal (kW/CV)	221/300
Par motor máx. (N·m @ rpm)	1.100 @ 1.200-1.800
Velocidad nominal (rpm)	2.500
Cilindrada (L)	6,7
Norma de emisiones	Euro V

Caja de Cambios

Marca	FAST GEAR
Modelo	8JSX110TM
Tipo de control	Manual con sincronizadores y sobremarcha
Marchas	8 marchas de avance y 2 de retroceso
Relación de transmisión (F/R)	F: 9,656 · 6,466 · 4,321 · 3,195 · 2,235 · 1,497 · 1,000 · 0,739 R: 9,807 · 2,270
Toma de fuerza	QD40J Estriada

Embrague

Diámetro (mm)	Ø395

Frenos

Tipo	Delanteros de tambor / Traseros de disco
Freno de servicio	Sistema de freno neumático de doble circuito
Freno de estacionamiento	Freno de resorte acumulador (en el eje trasero)
Freno auxiliar	Freno de motor por restricción de gases de escape
Control de frenado	EBS de 4 canales

Dirección

Tipo	Tecnología ZF Sistema de dirección servoasistida integral

Suspensión

Suspensión delantera	Ballestas semielípticas
Suspensión trasera	Ballestas trapezoidales

Ejes

Marca	HANDE
Eje delantero	6.000 kg
Eje trasero	12.000 kg Eje motriz de simple reducción
Relación de eje	4,111

Neumáticos

Tipo	295/80R22.5 (10 bulones)

Tanque de combustible

Capacidad del tanque (L)	500
Material	Aluminio

Sistema eléctrico

Voltaje	24V
Batería	180 Ah libre de mantenimiento


Cabina

Tipo	SHACMAN L3000, con deflectores

Otras configuraciones

Suspensión hidráulica para cabina
Cabina con basculamiento manual
Asiento conductor con suspensión neumática
Paragolpes de fibra de vidrio
Levantacristales eléctricos
Climatizador automático
Cierre centralizado a distancia
Pantalla LED multimedia
Luz de conducción diurna LED
Protector de intercooler
Espejos retrovisores con desempañador eléctrico
Tanque de aire de aluminio
ESC - Control Electrónico de Estabilidad
Travesaño trasero reforzado en V; Incluye conectores eléctricos y neumáticos
Soporte para rueda de auxilio
Radio con USB
Alarma de marcha atrás
Matafuego (2 kg)

Dimensiones

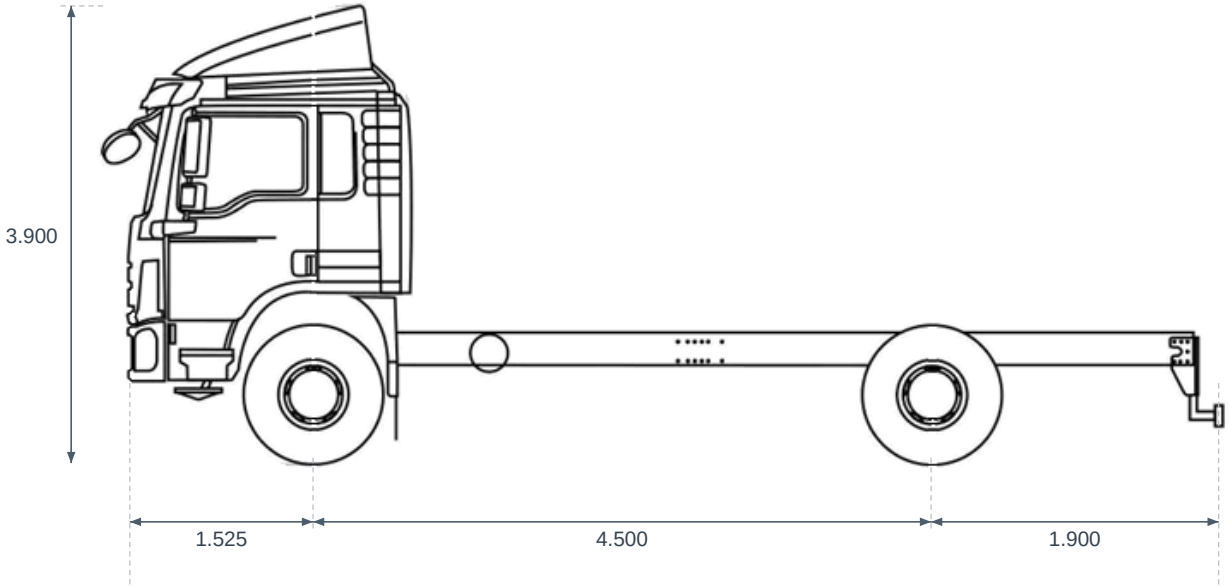



Medidas en mm. Esquema ilustrativo.



SHACMAN

L3000