SHACMAN

X6000



SHACMAN

X6000

Modelo SX4258Y4323C

Tipo de tracción	6x2
Tipo	Tractocamión

Peso

Peso en vacío (kg)	8.600
Peso Bruto Total técnico (PBT) (kg)	31.300
Peso Bruto Total Combinado técnico (PBTC) (kg)	60.000

Prestaciones

Velocidad máxima (km/h)	90

Dimensiones

Largo total (mm)	6.830
Ancho total (mm)	2.550
Altura total (mm)	4.000
Distancia entre ejes (mm)	3.200 + 1.350
Voladizo delantero (mm)	1.430
Voladizo trasero (mm)	850

Motor

Marca	CUMMINS
Modelo	M13E5 560Cv
Potencia nominal (kW/CV)	412/560
Potencia neta máxima (kW)	407
Par motor máx. (N·m @ rpm)	2.600 @ 900-1.400
Velocidad nominal (rpm)	1.800
Cilindrada (L)	12,5
Norma de emisiones	Euro V

Caja de Cambios

Marca	FAST GEAR
Modelo	SF16JZ260
Tipo de control	AMT
Marchas	16 marchas de avance y 2 de retroceso
Toma de fuerza	QHG50C Estriada

Frenos

Tipo	Disco
Freno de servicio	Sistema de freno neumático de doble circuito
Freno de estacionamiento	Freno de resorte acumulador (en el eje trasero)
Freno auxiliar	Freno de motor JACOBS
Control de frenado	EBS WABCO de 6 canales

Chasis/Bastidor

Tipo (mm)	(970-850)x270 (8) Hoja simple

Dirección

Tipo	Tecnología ZF Sistema de dirección servoasistida integral

Suspensión

Suspensión delantera	Ballestas semielípticas
Suspensión trasera	Suspensión neumática - ContiTech + WABCO ECAS

Ejes

Marca	HANDE
Eje delantero	MAN 7.300 kg
Eje trasero	MAN 13.000 kg Eje motriz de simple reducción
Eje trasero elevable	MAN 11.000 kg
Relación de eje	2,846

Neumáticos

Tipo	295/80R22.5
Llanta	Aluminio

Tanque de combustible

Capacidad del tanque (L)	700 (Tanque simple)
Material	Aluminio

Sistema eléctrico

Voltaje	24V
Batería	2 x 12 V - 240 Ah, libre de mantenimiento

Cabina

Tipo	SHACMAN X6000, Techo alto extendido con deflector


Quinta Rueda

Tipo	JOST 50# JSK37C

Otras configuraciones


Suspensión neumática para cabina
Basculamiento eléctrico de cabina
Asiento conductor y acompañante con suspensión neumática
Paragolpes de fibra de vidrio
Litera doble (superior e inferior)
Levantacristales eléctricos
Espejos retrovisores con desempañador eléctrico
Volante multifunción (con control de crucero)
Cierre centralizado
Luz de conducción diurna LED
Tanque de aire de aluminio
Techo solar eléctrico
FCW - Advertencia de Colisión Frontal
LDWS - Sistema de Advertencia de Cambio de Carril
ESC - Control Electrónico de Estabilidad
Monitoreo de visión 360° (7 cámaras)
TPMS - Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos
Sistema de Monitoreo de Fatiga del Conductor
Arranque por botón - Keyless
Heladera en cabina (38 L)
Freno de estacionamiento electrónico
Plataforma de trabajo de aluminio
Manija de agarre (detrás de la cabina)
Pantalla multimedia de 10 pulgadas
Radio con USB
Alarma de marcha atrás
Matafuego (2 kg)

Dimensiones - Vista lateral

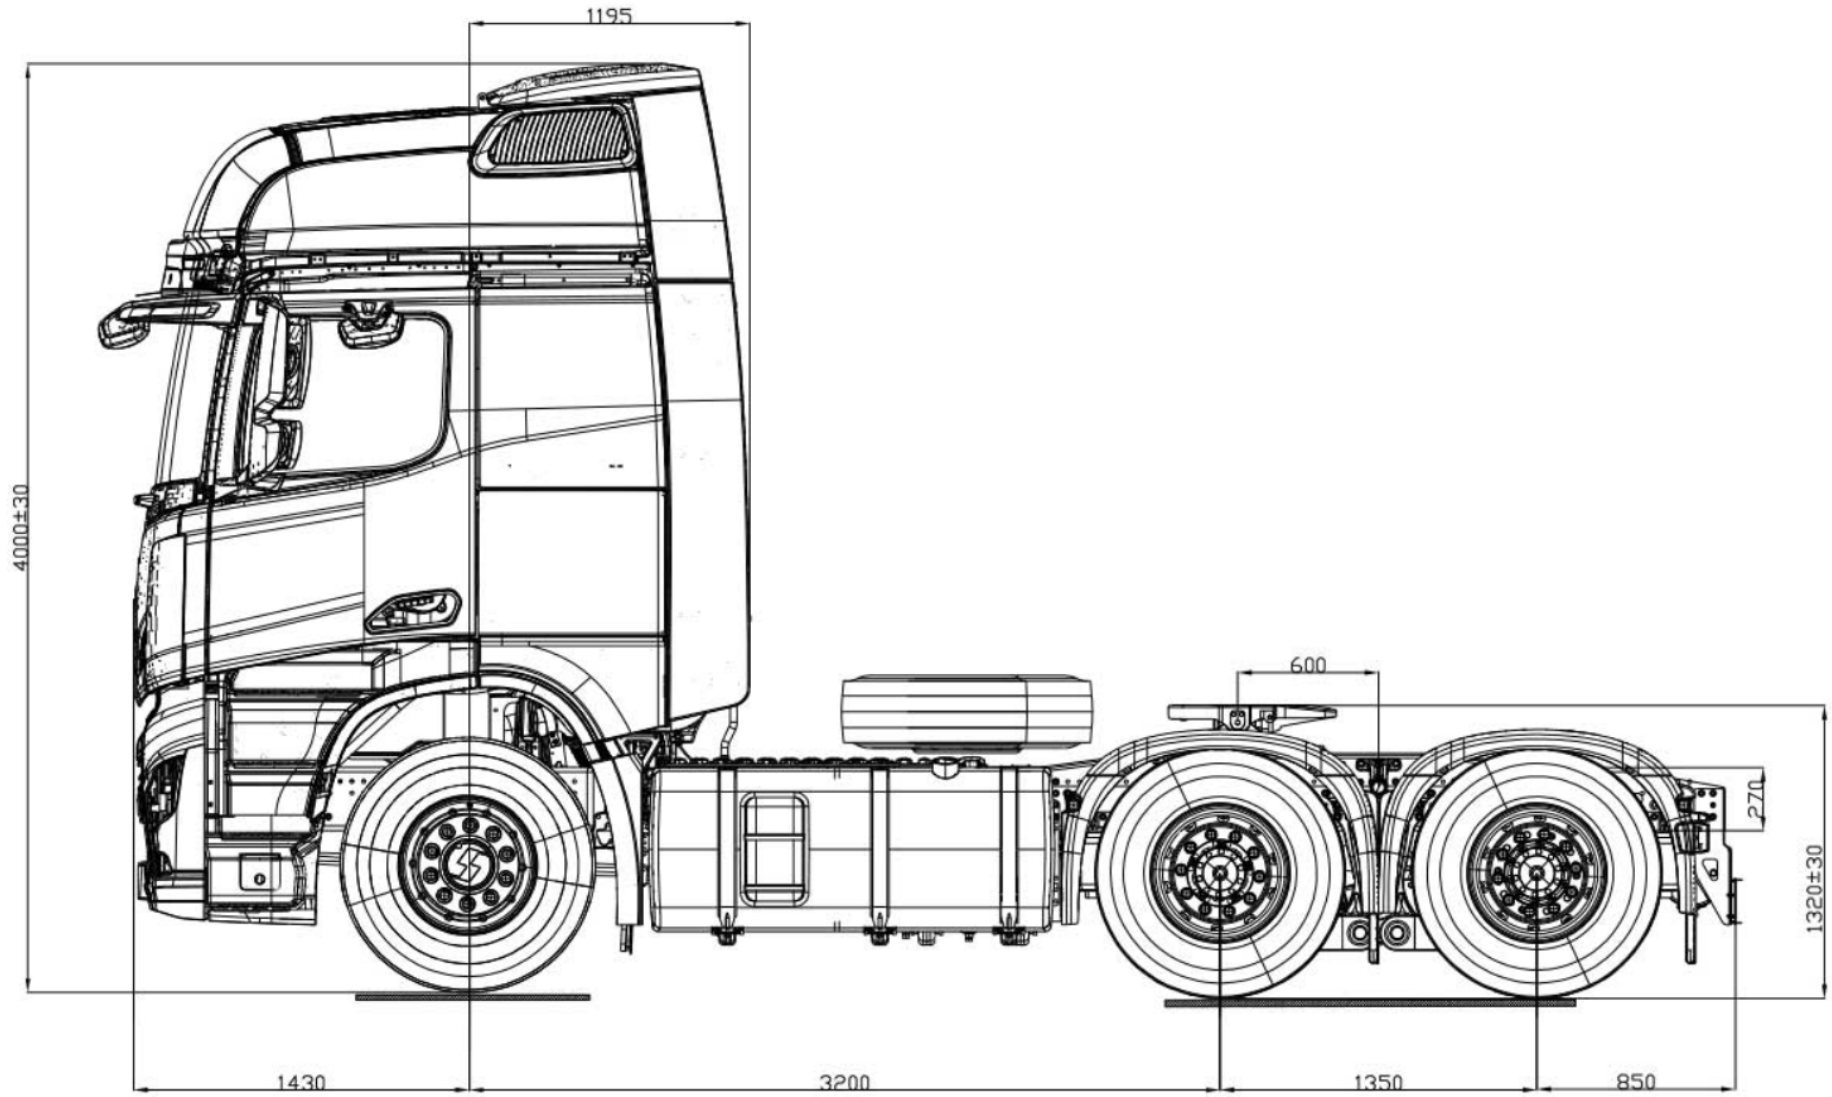

Medidas en mm. Plano de fábrica.

Dimensiones - Vista superior

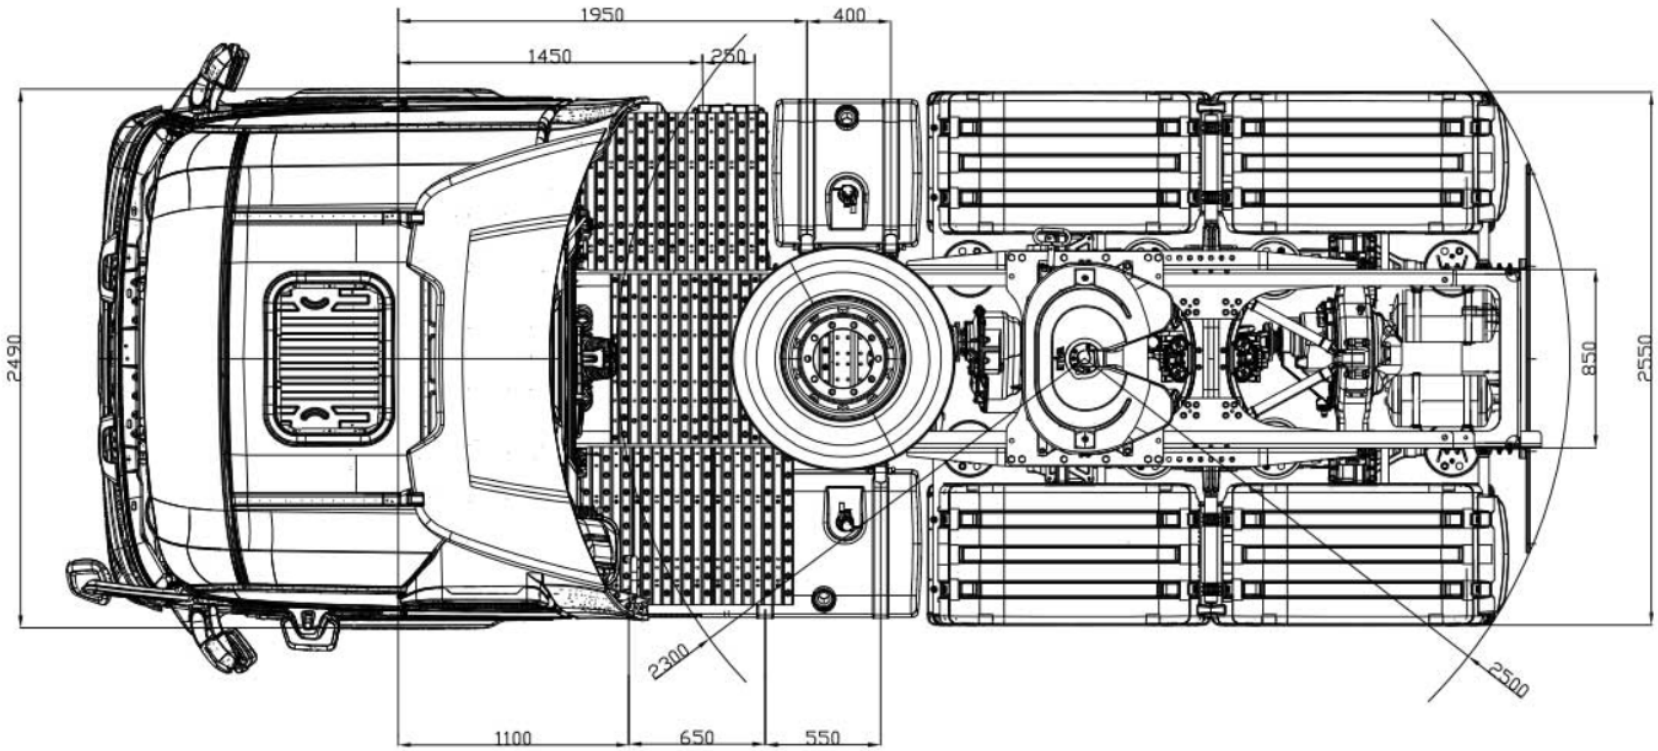

Medidas en mm. Plano de fábrica.



SHACMAN

X6000